



---

# HANDLEIDING STANDAARD STOPCONTACT

---

Versie 1.0

Laatst herzien: 03/05/2024

# STANDAARD STOPCONTACT

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ▶ Schakel de stroom uit alvorens je te werk gaat
- ▶ Gebruik een spanningstester om jouw veiligheid te garanderen
- ▶ Meet de spanning van de te installeren elektriciteitsdraden
- ▶ Maak het metalen frame los van het kristal glazen paneel
- ▶ Sluit de module aan met behulp van het aansluitschema
- ▶ Plaats de module in het metalen frame. Druk de module aan tot dat je een klik hoort
- ▶ Zorg ervoor dat de elektriciteitsdraden stevig zijn aangesloten in de module
- ▶ Draai de schroeven stevig aan
- ▶ Alleen voor gebruik in huis



**Tip:** Laat onze partners het werk doen! Er komt een gekwalificeerde elektricien naar je toe om de producten van SmartinHuis aan te sluiten.

### Afmetingen inbouwdozen:

*Benodigde inbouwdiepte: 27mm*

*Schroefafstand: 60mm*

## VOORBEREIDING

- ▶ Plaats een schroevendraaier in de gleuf van het frame en til het voorzichtig op totdat de glasplaat loslaat.
- ▶ Zorg ervoor dat het metalen frame met de bolle kant naar de muur gericht is tijdens het plaatsen van het stopcontact (zie 3. Bevestiging frame).

**Waarschuwing:** Wanneer u de schroeven in de module te strak aandraait kan dit schade veroorzaken.

## ONDERDELEN

Metalen frame



Module



Kristalglazen paneel



### 1. INHOUD VAN DE VERPAKKING



Het slimme stopcontact wordt verstuurd in drie onderdelen:

- ▶ De module
- ▶ Het metalen frame
- ▶ Het kristalglazen paneel

Op deze manier proberen we het zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Er zijn maar een paar stappen nodig om jouw stopcontact in gebruik te nemen!

### 2. INSTALLATIEDRADEN



Zorg ervoor dat de module vastgeklikt is in het metalen frame. De bolle kant van het metalen frame is gericht naar de muur.

#### Standaard stopcontact

- ▶ Plaats de fasedraad (Bruin, L) in de L-ingang van de module. Plaats de aardedraad (Groen/geel,  $\oplus$ ) in de  $\oplus$ -ingang van de module. Plaats de nuldraad (Blauw, N) in de N-ingang van de module.

Draai de schroeven van de modules stevig aan zodra de elektriciteitsdraden geplaatst zijn.

### 3. BEVESTIGING FRAME

---



Zodra de schroeven in de module stevig zijn aangedraaid kan het metalen frame in de inbouwdoos worden geschroefd.

Om het metalen frame zo recht mogelijk te installeren kun je gebruik maken van een waterpas.

### 4. HET KRISTAL GLAZEN PANEEL


---



Plaats het kristal glazen paneel voorzichtig in het metalen frame (van boven naar beneden) en druk het glazen paneel aan.

### 8. KLAAR VOOR GEBRUIK

---

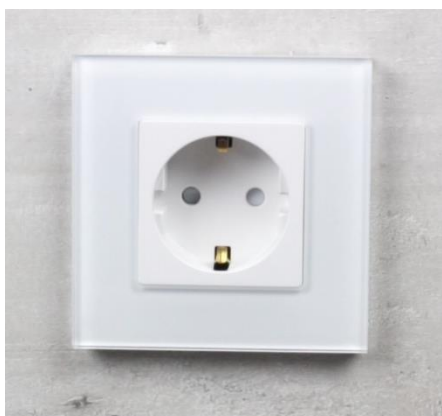

Vanaf nu kun je gebruik maken van de slimme stopcontacten van SmartinHuis. Veel plezier met de producten van SmartinHuis!